

Jackon Membranskiva

Produktbeskrivning

Jackon membranskiva är en byggskiva avsedd för våtrum som försetts med tätskikt. Skivorna används på vägg och är gjorda för att kaklas på direkt efter montering, endast skarvförsegling och försegling kring rör genomföringar måste utföras för att er-hålla ett färdigt tätskikt.

Skivan har en kärna av Jackofoam (XPS) som är belagd med en puts och en ångtät duk. Skivan skyddar mot både vatten och ånga. Kärnmaterialet har lila färg och ytan består av en röd duk.

Skivan levereras i tjocklekarna 12 mm och 20 mm, bredd 600 mm och längd 2500 mm.

Skivor av 20 mm tjocklek kan monteras på regelverk c/c 450 mm eller 600 mm, vid c/c 300 mm skall tjockleken på skivan vara minst 12 mm. På murad vägg eller vid betongvägg kan båda skivorna användas.

Monteringen på vägg utförs på samma sätt som vid montage av Jackon våtrumsskiva.


Tätning

Väggar och golv som utsätts för vatten skall ha ett ångtätt skikt. Jackon membranskiva uppfyller kravet på minsta ånggenomgångsmotstånd på 1 milj. s/m och behöver inte efterbehandlas med tätskikt.

Övergång mellan golv/vägg skall förseglas i hela våtrumets omkrets. Skarvarna mellan skivorna skall förseglas.

Förseglingsmaterialet skall vara vattentätt i sig själv. Alla förseglingar utförs efter tätskikttilverkarens instruktioner.

Material för tätning/försegling skall vara ett av Byggkeramikrådet godkänt tätskiktssystem. I våtrum skall tätskikt appliceras på alla golv (hela golvytan), i alla skarvar mellan membranskivorna och kring alla rör genomföringar.

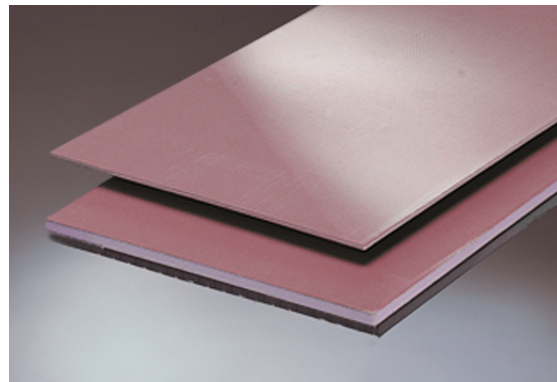

Jackon AB

Box 38, 428 21 Källered
Telefon: 031-700 88 10
Telefax: 031-15 62 50

Order tlf: 031-795 90 90
Orderfax: 031-15 62 50
Ordermail: order@jackon.se

JACKON
ISOLERING