

# Limning av Jackopor® och Jackofoam®


Vid limning av polystyren, kan allt lim som inte innehåller en för hög andel av lösningsmedel som angriper polystyren användas.

De typer av lim som inte innehåller lösningsmedel är mest lämpliga, till exempel:

- Polyuretan lim
  - Silikonlim
  - Cementbaserat lim
  - Betong/murbruk
  - Smältlim
  - Special lim för EPS och XPS
- 1 eller 2 komponent  
akvarie silikon  
kakelfix  
används endast mot betong  
med låg smältpunkt  
vattenbaserat

I specialfall kan de olika limleverantörerna ge råd.

Om du är osäker - prova på en liten provbit och låt vara över natten för att se om limmet reagerar med polystyren.

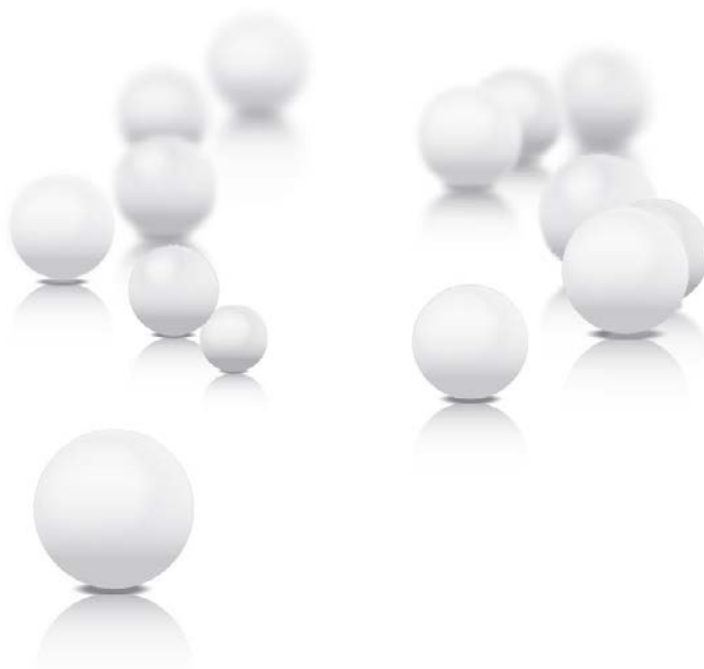

## Jackon AB

Box 38, 428 21 Källered  
Telefon: 031 - 700 88 10  
Fax: 031 - 15 62 50

Ordertelefon:  
Epost:  
Teknisk kundservice:  
Epost:

031 - 700 88 10  
order@jackon.se  
031 - 795 90 38  
jackon@jackon.se

