

JACKON Produktdatablad

Jackofoam® 300 Golvskena

Jackon©04-2021

Produktbeskrivning

Jackofoam® Golvskena är producerad av extruderad polystyren (XPS). Den har hög tryckhållfasthet, lågt fuktupptag, lång livslängd och är kapillärbrytande. Jackofoam® Golvskena produceras i Jackofoam® 300 och skivorna är falsade. Skivorna har låg vikt och är därför lätta att arbeta med utan att ge obehag för ögon, luftvägar och hud.

Användningsområde

En tunn värmeisolering för golv. Används normalt i kombination med fuktisoleringsmatta. Som golvskena kan du välja mellan bl.a träfiberskivor, spånskivor och lamellskivor.

Färger

Lila

Ytbehandling


Ingen

Teknisk data

Specifikationer		Standard	Enhet	JF300
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m ²	300
	E-modul, korttid	-	MPa	12
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)		EN 1606	kN/m ²	140
Dim. deklarerad värmekonduktivitet, λ_p		EN 13164	W/mK	0,034
Vattenabsorption, nedsänkt		EN 12087	Vol%	≤ 0,7
Kapillaritet		-	-	ingen
Längdutvidgningskoefficient		-	10 ⁻⁶ m/m°C	70
Max. temperatur		-	°C	75
Brandegenskaper (klass)		EN 13501-1	-	F
Relativt vattenångmotstånd		EN 10456	μ faktor	150

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsavns.

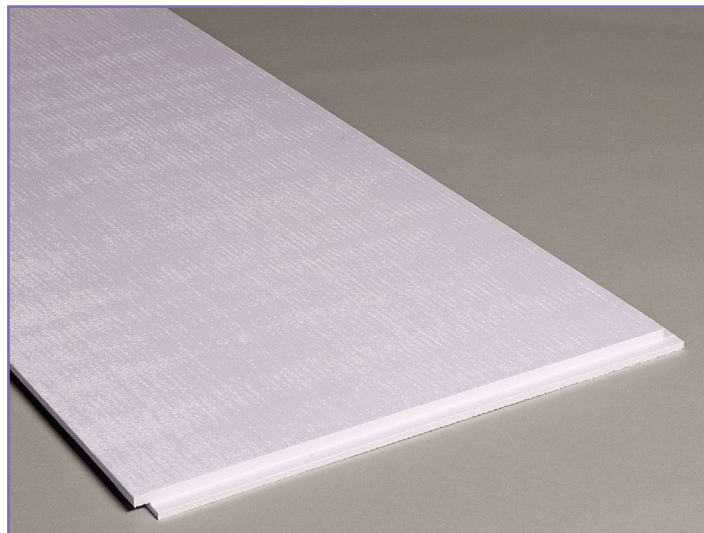

Transport och lagring

Produkten är ej klassificerad som farligt gods. Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg. Var försiktig när du hanterar, eftersom plattorna kan gå sönder.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Extruderad plast

Avfallshantering: Materialåtervinning på kretsloppscentral eller energiutvinning

SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig

EPD finns, produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdade av ackrediterade kontrollorgan: Det finns ingen produktdokumentation utfärdad av ackrediterade kontrollorgan för denna produkt.

Europeisk standard: XPS-isolerskena är CE-märkt, standard nr EN 13163.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc. Gemensamt tekniskt system för att deklarerera byggisolering EN 13172.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

