

Jackopor Luftspaltskiva



Monteringsanvisning

Jackopor luftspaltskiva används för att skapa en luftspalt mellan underlagstak och isolering vid inredning eller tilläggsisolering av vindsutrymmen. Skivan säkerställer ventilationen som skyddar mot fukt i vindsutrymmet.

Fästs skivan mot ett fast undertak, typ råspont, kan skivan häftas fast med häftklamrar eller pappspik direkt i underlagstaket. Om det inte går att fästa luftspaltsskivan i underlagstaket så kan skivan hängas upp genom att spikar slås in horisontalt i takstolen, låt spikarna sticka ut några cm så att skivan kan vila på spikarna. Ett alternativ till spikstöd är att tunna regler skruvas mot takstolen som skivan sedan vilar på.

Skivan avslutas minst 15cm ovanför tilläggsisoleringen vid hanbjälklag.

Luftningen skall ske i skivans breda spalt.

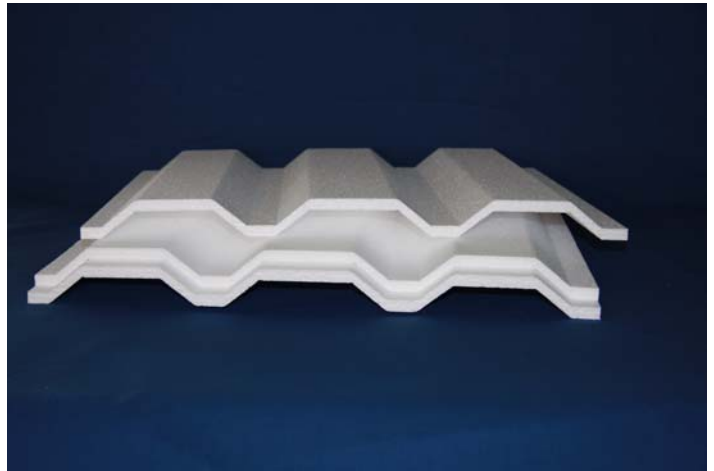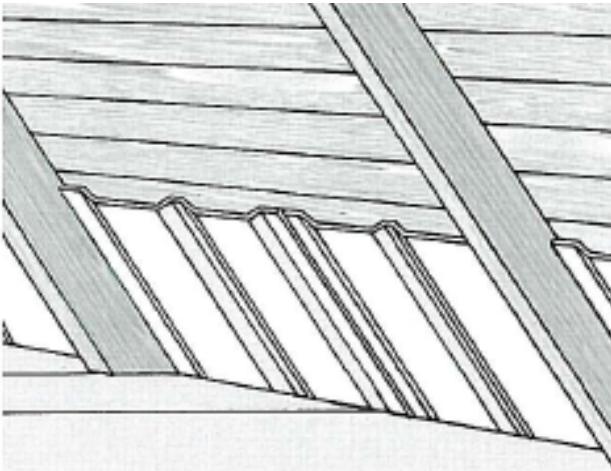

Jackon AB

Box 38, 428 21 Källered
Telefon: 031-700 88 10
Telefax: 031- 15 62 50
Ordermail: order@jackon.se
e-mail: jackon@jackon.se



-tungviktare på lätta lösningar